



Ref. 9052 R 210  
Ref. 9052 R 211  
Ref. 9052 R 212  
Ref. 9052 R 213  
Ref. 9052 R 214  
Ref. 9052 R 215

## Instrucciones y garantía



# Evolution



# Energy-2

**Foco LED**  
**LED Flood light**  
**Lumière d'inondation LED**  
**LED-Flutlicht**  
**Luce de inundacione LED**  
**Holofote LED**





### Leer íntegramente estas advertencias de seguridad e instrucciones.

En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión.

**Guarde este manual para futuras consultas.**



**Grado de protección IP65.** Luminaria totalmente protegida contra la penetración de polvo y chorros de agua.



El aparato puede ser instalado en superficies normalmente inflamables (madera) sin riesgo de excesivo calentamiento.




**Protección Clase I.** El aparato dispone de toma de tierra. El cable toma de tierra (amarillo/verde) debe ser conectado en la regleta correspondiente.

## Instrucciones de seguridad


- Antes de iniciar la instalación, mantenimiento o reparación del proyector, compruebe que se encuentra desconectado de la red eléctrica.
- Mantenga limpia y despejada su área de trabajo. Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras efectúa una reparación.
- En caso de duda, consulte siempre a un electricista cualificado o a su establecimiento habitual.
- Asegúrese de que el voltaje del aparato (100-240 V) está conforme con su instalación eléctrica (220-240 V).
- No instale nunca el foco cerca de materiales inflamables.

## Instrucciones de montaje

- La fijación del foco a la pared o techo se debe realizar mediante los agujeros "A".

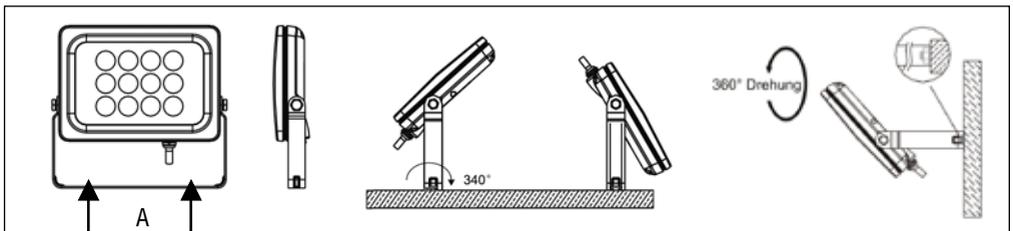


- La fijación del foco con detector de movimiento (ref. 9052R213), se realiza mediante los agujeros “A” y posteriormente se girará el detector hacia la posición elegida.

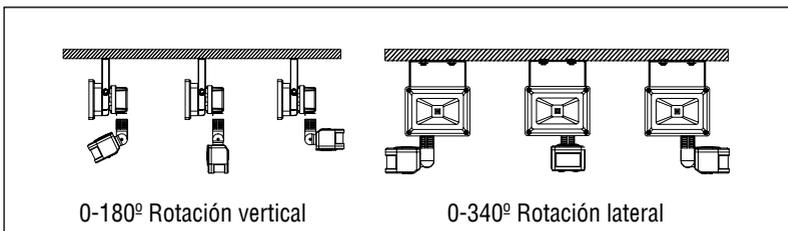

## Conexión eléctrica

Esta luminaria no está equipada con un cable flexible externo. Para el montaje del equipo recomendamos la utilización de cable H05RN-F3 especialmente concebido para uso exterior. (sección mínima 3 x 1 mm<sup>2</sup>). Esta luminaria necesita obligatoriamente conexión de toma de tierra.

Compruebe el color correcto de los cables: azul (N), marrón o negro (L) y amarillo/verde (toma de tierra). La conexión exterior debe realizarla con una toma de corriente protegida contra las salpicaduras de agua (IP44).

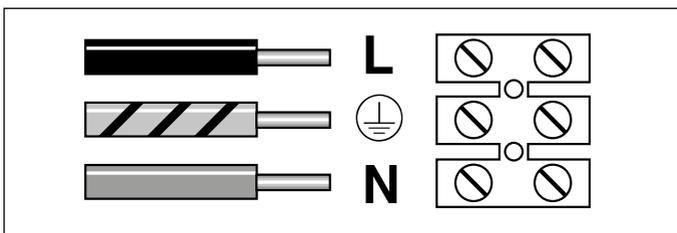

## Ajuste del detector de presencia (Ref. 9052R213)

**LUX:** Ajuste de la intensidad luminosa exterior con la que la luminaria se va a encender (de claro a muy oscuro)

**TIME:** Ajuste del tiempo/duración de encendido.

**SENS:** Ajuste de la distancia de detección.

## Limpeza.

Mantenga siempre limpio el el cristal exterior del proyector. Utilice un paño seco, no usar nunca disolventes a sustancias abrasivas. Evite el contacto de líquidos en todas las partes eléctricas.



## Información de reciclaje

¡No arroje los productos eléctricos a la basura! Este producto, sus accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

En base a la Directiva Europea 2002/96/CE los aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, deben ser reciclados de forma ecológica. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.  
C/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est  
08740 Sant Andreu de la Barca  
Barcelona-España. [www.ehlis.es](http://www.ehlis.es)  
Duolec® es una marca registrada.  
Fabricado en China