

WX 6200



Gama de generadores portátiles Pramac: energía rápida para iluminar, llevar a cabo trabajos en el exterior y pequeñas obras en viviendas. Una gama completa con las mejores opciones, la mejor solución para sus necesidades de energía. Cuando no lo esté utilizando para un trabajo específico, puede usar su generador portátil Pramac para suministrar energía de emergencia durante un corte de electricidad.

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV que proporciona energía estable para múltiples aplicaciones
- Combustible: Gasolina
- Sistema de arranque: Manual
- El sistema de protección por bajo nivel de aceite protege el generador
- Aceite de motor para el primer arranque suministrado en botella
- El medidor digital controla el tiempo de funcionamiento del motor para intervalos de mantenimiento
- El indicador de combustible permite controlar los niveles de gasolina
- Instrucciones prácticas para su primer uso (pegatina)
- AVR Regulador Automático de Voltaje
- Kit de ruedas incorporado para un transporte cómodo



Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	Watts	5800
Potencia nominal	Watts	5300



Motor

Marca	Pramac	
Tipo	OHV	
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM)	Stage V	
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible	Gasolina	
Sistema de arranque	Manual	
Deposito de aceite	l	1.1
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	√	




Alternador

Regulacion Voltaje	AVR	
--------------------	-----	--

Dimensiones

Longitud	(L) mm	800
Ancho	(W) mm	698
Altura	(H) mm	620
Peso seco	Kg	78
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	810x625x607

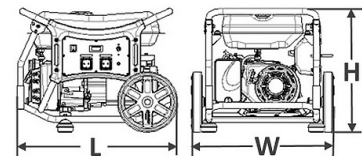

Autonomía

Capacidad de tanque de combustible	26	
Consumición de combustible @ 50%	l/h	2.17
Autonomía al @ 50%	h	12



Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	97
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dB(A)	69

PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR

Montado sobre el generador y completamente equipado con: instrumentación, controles y protección del generador y tomas.

CONTROLES:

- Interruptor de arranque: OFF - ON
- Arranque manual

INSTRUMENTACIÓN

- Voltímetro
- Cuenta Horas
- Frecuencímetro
- Indicador de nivel de combustible

PROTECCIONES

- Térmico
- Protección por bajo nivel de aceite

ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 27/04/2021 (ID 10767)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

