



Muy buenas,

Lo primero es montar la tolva (3) tal cual le muestro a continuación, se coloca la pletina de apertura (2) sobre la guía de plástico blanco (1) y por ultimo se atornilla la tolva (3) sobre ambas



Esa pieza es un extra que se puede colocar sobre el agujero de la tolva para taponar la salida del grano del agujero hacia arriba cuando la trampilla esta completamente abierta y la tolva se ha vaciado teniendo ya todo el grano introducido y girando a muchas revoluciones en el interior del tambor.

Esa pieza iría sobre el agujero rectangular de la tolva pero los usuarios no la suelen montar. Sirve como difusor de la entrada del grano por el agujero de la tolva y para que cuando se vacié la tolva no salga disparados los granos de dentro hacia fuera

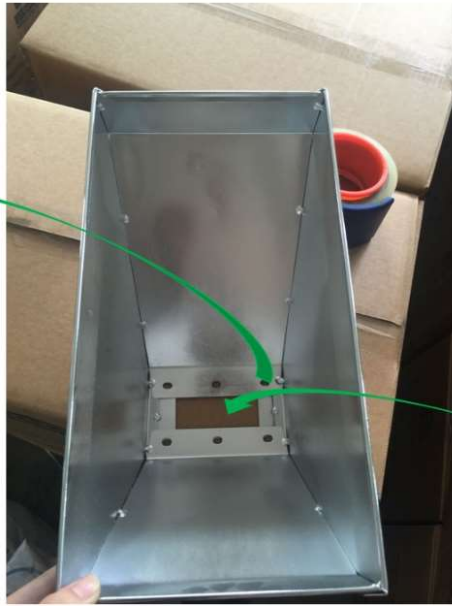

Yo no la atornillaría al agujero la tolva, la dejaría puesta por encima de la tolva sin mas y si ve que le molesta o perjudica mas que beneficiar pues se quita la pieza directamente con la mano

Un saludo,

Mikel Garmendia
WWW.GARHE.COM