

habitex®

Este producto solamente es adecuado para su uso
en lugares bien aislados o de forma ocasional

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ref. 9310 R 178

CALEFACTOR INDUSTRIAL

3000 W



ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo la supervisión de un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones, pegatinas eventuales que se encuentren dentro o fuera del aparato y que sirvieron como protección de transporte.
- Este aparato es solamente válido como fuente de calor ocasional, no debería ser considerado como un sistema de calefacción principal. Utilice el aparato para uso interior en lugares bien aislados y en la forma indicada en estas instrucciones.
- No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características y el de su casa coinciden (220-240 V~50/60 Hz). Conectar este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
- No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orificio o abertura del aparato ya que podría causar una descarga eléctrica. No introduzca nada a través de sus rejillas.
- Sitúe siempre el calefactor sobre una superficie sólida, plana y horizontal. No lo utilice sobre superficies excesivamente blandas, mojadas ni en el exterior.
- Deje suficiente espacio alrededor del aparato calefactor (120 cm al frente y un mínimo de 50 cm en la parte superior y laterales).
- Sitúe el calefactor alejado de materiales inflamables (pegamentos, cortinas, alfombras, etc).
- No coloque el calefactor justo debajo de una base de toma de corriente.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- Asegúrese siempre de apagar el selector de potencia y desenchufar el aparato de la red cuando no lo use, al salir de casa o irse a dormir.
- No toque la rejilla ya que alcanza temperaturas elevadas.




Nunca cubra el aparato a fin de evitar sobrecalentamientos del mismo.

- No utilice este aparato para secar ropa, ni deje muebles a menos de 50 cm de la parte frontal del mismo.
- No coloque el cable eléctrico bajo alfombras u otro material.
- Si precisa la utilización de un prolongador eléctrico, utilice uno adecuado a la potencia del aparato.
- No haga funcionar el aparato con el cable eléctrico enrollado.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- No utilice el aparato en proximidad de una bañera, ducha, piscina u otros recipientes contenedores de líquidos. En caso de que el aparato cayera al agua, NO intente cogerlo, desenchúfelo.
- No utilice este aparato en habitaciones de menos de 4m².
- No mueva nunca el aparato tirando del cable.
- Con objeto de evitar accidentes, no conectar este aparato a un programador, temporizador o circuito eléctrico externo que se encienda y apague automáticamente.

Componentes principales

1. Selector de funciones: ventilación/calefacción
2. Termostato regulable.

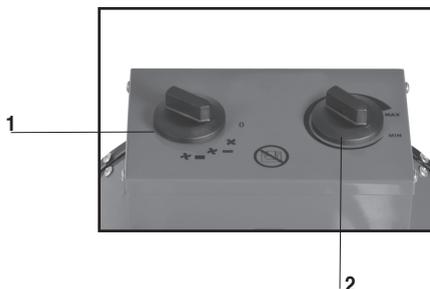

Funcionamiento

Este calefactor eléctrico puede utilizarse en su hogar, garaje o almacén. Dispone de un termostato que fija y mantiene la temperatura deseada automáticamente. En caso de sobrecalentamiento, el calefactor se apagará para preservar su seguridad. El motor del ventilador continuará funcionando aunque la resistencia calefactora deje de funcionar.

ATENCIÓN: El cuerpo del calefactor está impregnado en aceite para preservarlo tras su fabricación. Al ser utilizado por primera vez es posible que se produzca una ligera emisión de humo. Es normal y tan sólo durará unos instantes.

- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Ajuste el termostato de temperatura al máximo.
- Seleccione la potencia deseada:
 - Posición 0: Para/marcha
 - Posición 1: Ventilación
 - Posición 2: Calefacción media potencia 1500 W
 - Posición 3: Calefacción máxima potencia 3000 W

Una vez que la habitación alcance la temperatura deseada, la resistencia se apagará pero el motor del ventilador seguirá en marcha. Cuando la temperatura disminuya, la resistencia se pondrá de nuevo en marcha.

- Antes de apagarlo, gire el termostato a la posición OFF y seleccione la función VENTILACIÓN durante un par de minutos para que el aparato se enfríe. Si se olvidó de seleccionar la posición OFF en el termostato antes de apagar el calefactor, el ventilador seguirá funcionando en caso de que la parrilla frontal tenga una temperatura igual o superior a 50° C. (Se apagará de forma automática cuando la temperatura sea inferior a 40° C).
- La orientación del calefactor es ajustable. Aflojando los dos pomos laterales del cuerpo del ventilador puede orientarse hasta 20° para dirigir la fuente de calor al lugar deseado.

Limpeza y mantenimiento

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica y completamente frío.
- Puede usarse un aspirador para limpiar el polvo y pelusas de la rejilla frontal.
- No limpie el aparato con productos abrasivos o productos químicos. Para eliminar el polvo utilice un paño seco.

- Después de cada temporada, le aconsejamos limpie el aparato con un paño y guárdelo en su caja en un lugar seco.
- Antes de cada utilización, asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones.

Características técnicas

- Resistencia al agua: IP24
- Tensión de alimentación: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia máxima: 3000 W
- Niveles de potencia: 1500/3000 W
- Ajuste del termostato: 0-85°C
- Peso Neto: 4,9 kg



Información de reciclaje

Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

Información sobre requisitos para aparatos de calefacción portátiles			
Ref: E178	Abreviatura	Valor	Unidad
Calor			
Potencia nominal	P _{nom}	3	kW
Potencia mínima	P _{min}	1,5	kW
Potencia máxima	P _{max,c}	3	kW
Consumo de electricidad auxiliar			
Máxima potencia	e _{lmax}	N.A.	kW
Mínima potencia	e _{lmin}	N.A.	kW
Modo espera	e _{lsB}	0	kW

Entrada de calor unicamente para calefactores eléctricos con acumulador de energía (seleccionar uno)	
Control manual de carga de calor con termostato integrado	No
Control manual de carga con retroalimentación de temperatura interior o exterior	No
Control electrónico de carga con retroalimentación de temperatura interior o exterior	No
Salida de calor asistida por ventilador	No
Tipo de salida de calor/control de temperatura para interior (seleccionar uno)	
Modo único de salida de calor sin termostato	No
Salida de calor en dos o más niveles con control de temperatura manual sin termostato	No
Salida de calor en dos o más niveles con control de temperatura manual con termostato	Sí
Termostato electrónico de control de temperatura	No
Termostato electrónico con programador diario	No
Termostato electrónico con programador semanal	No
Otras opciones de control (posibilidad de selección multiple)	
Control de temperatura con detector de presencia	No
Control de temperatura con detector de ventanas abiertas	No
Con opción de control a distancia	No
Con control de encendido	No
Con limitador de tiempo de funcionamiento	No
Con sensor de temperatura de bulbo negro	No
EHLIS, S.A. - Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 28021 Madrid - España www.ehlis.es - Fabricado en China..	

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- Para que la garantía surta efecto, será imprescindible la presentación de la factura de compra en el momento de la solicitud de la misma
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A. - Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 28021 Madrid - España
www.ehlis.es - Fabricado en China.