



Ref: 9052 R 221

# PROYECTOR LED StarLine 20 W

- Carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión.
- Cristal prismaticado y templado.
- Adecuado para usuarios con CCTV (circuito cerrado de TV).
- Cable 30 cm H05RN-F.
- LED 20 W de alta eficiencia, equivalente a lámpara halógena de 200 W.
- Difusor de policarbonato que mejora el ángulo de apertura de luz.
- Sensor PIR movimiento: IP54, regulable en tiempo y sensibilidad (Los modelos que dispongan de este sistema)
- APLICACIONES:  
Iluminación exterior para jardines, patios, pasillos, entradas, iluminación comercial, etc.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia máxima: 20 W.  
 Lumen: 1.600 lm.  
 Tipo luz: Día. 4.000° Kelvin.  
 Vida útil: 25.000 h.  
 Impermeabilidad: IP54.  
 Voltaje: 220-240 V.  
 Ángulo: 120°.  
 Dimensiones: 15xh.19x4,2 cm.

DUOLEC 9052R221

Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

874/2012

LED  
20 W

1600  
lumen

eco

luz  
día  
4000K


IP65

FÁCIL  
INSTALACIÓN


sensor  
1-8m

25.000h

120°

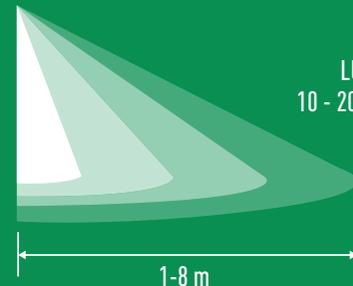

TIEMPO  
10 sec - 8 min



LUX  
10 - 2000 LUX

