

HU NAPELEMES LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI ADATOK


Fényszalag hossza	10+2 m
A napelmapanel időszáma	70*70 mm 0.3 W 2 V/150 mA
Üzemi hőmérséklet	-20 ~ 50 °C
Tölési idő	4-6 óra
Világítási idő	Max. 12 óra
Védelmi szint	IP65



A nagy hatásfokú napelmapanel automatikusan tölt nappal és a lámpa automatikusan világít ejtel.

A SZERELÉS LÉPÉSEI

- Vege ki az alkatrészeket, csatlakoztassa egymáshoz a földbe szúrható tartót.
- Vege ki a napelmapanel, keresse meg a kártyahely pozícióját és szerelje fel.
- Állítsa be a dérélőszöveget és szortsa meg a csavarokat, majd a napelmapanel szerejére napsütötte helyre; bármilyen árnyékolt tárgy csökkeneti a napelmapanel teljesítményét, a LED fényerejét és világítási idejét. Ha nincs napfény (pl. eső, hó vagy borult idő esetén), a lámpa nem világít.

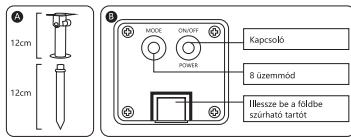

A fényszízert dekorációs cellával bárhova fel lehet függeszteni. Például fűra, kerítésre, tetőre és más helyekre.

A napelmapanel hálózatján két kapcsoló (kerékkapcsoló és funkciógomb) van, a funkciógombbal az üzemmódot lehet bekapszni.

B üzemmód:

- A gombot folyamatosan nyomva véig lehet lepedni az üzemmódokon (a 2. résztől a 7. részig).
- A hullám előre vagy visszafelé haladhat.
- Két lámpa váltakozva villog.

3. Egy lámpa előre és kívülről villog.

4. Csatlakoztatás és váltakozva villognak.

5. Két lámpa egyszerre átlátnyílásban világosodik.

6. Csatlakoztatás és váltakozva villognak.

7. Csatlakoztatás és váltakozva villognak.

8. Teljes fényerő

FIGYELMEZTETÉS

A KÉSZÜLKÉBE ÉPÍTTETT AKKUMULÁTORRÚ
ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA KELL LEADNI, VAGY A
HULLADEKKEZELESET MEGFELELŐEN KELL
VÉGEZNI.
A LÁMPÁK NEM CSERÉLHETŐK.

GCTYN-001
GCTYN-002
GCTYN-003

GCTYN-004
GCTYN-005
GCTYN-006



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
PIVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

